brother レーザープリンタ HL-1850/1870N

Macintosh® ドライバインストールガイド USBケーブルでお使いになる場合
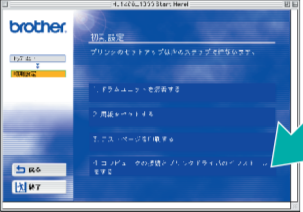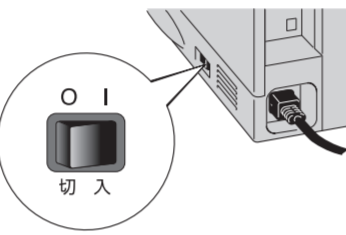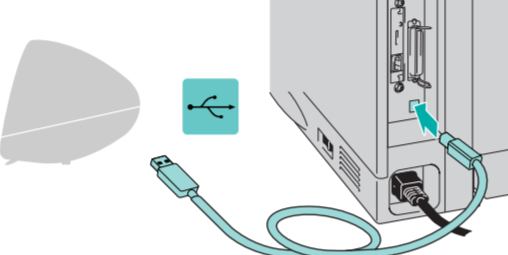
■ご使用になるMac® OSの該当個所をお読みください。
■本書の一部のイラストはHL-1870Nを基準にしています。
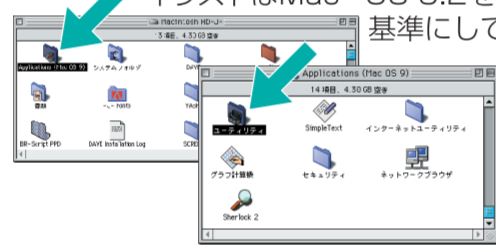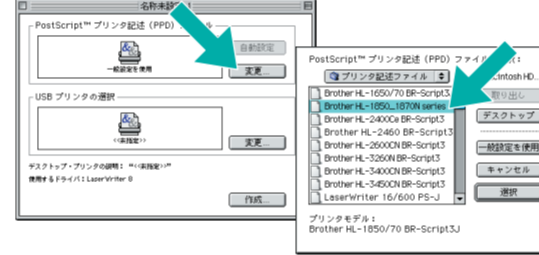
ステップ 1—4は「クイックセットアップガイド」をお読みください。
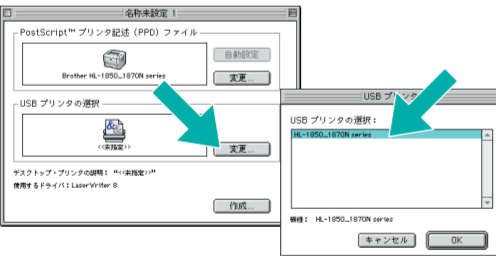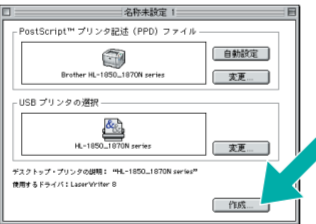
LJ7216001 Printed in China

Mac® OS 8.6-9.2をご使用の方のみ

ステップ5　プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルをインストールする

1 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。

注意：この画面が現れたときにはUSBケーブルを選択してください。

2 プリンタの電源が入っていることを確認します。

3 USBケーブルをMacintosh® とプリンタに接続します。

4 画面の指示に従ってください。

イラストはMac® OS 9.2を基準にしています。

5 Macintosh HD アイコンを開きます。

6 **Mac® OS 9.1-9.2 をご使用の方のみ**
「Applications (Mac® OS 9)」フォルダを開きます。
「ユーティリティ」フォルダを開きます。
Mac® OS 8.6-9.04 をご使用の方のみ
「Apple エクストラ」フォルダを開きます。
「Apple Laser Writer ソフトウェア」フォルダを開きます。

7 「デスクトップ・プリンタ Utility」アイコンを開きます。

8 「Printer (USB)」を選択し、OKボタンをクリックします。

9 「PostScript™ プリンタ記述 (PPD) ファイル」の中の「変更...」ボタンをクリックします。
「Brother HL-1850_1870N series」を選択し、「選択」ボタンをクリックします。

10 「USB プリンタの選択」の中の「変更...」ボタンをクリックします。
「HL-1850_1870N series」を選択し、OKボタンをクリックします。

11 「作成...」ボタンをクリックします。

12 ご使用のプリンタ名を入力し（例：HL-1850_1870N series)、「保存」ボタンをクリックします。

13 「ファイル」メニューから「終了」を選択します。
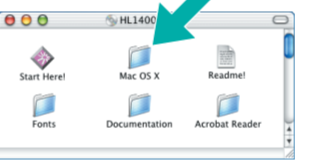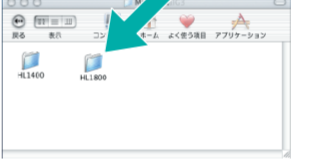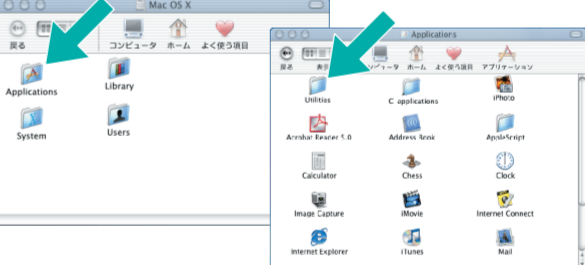
ステップ6　プリンタを「省略時プリンタ」に指定する
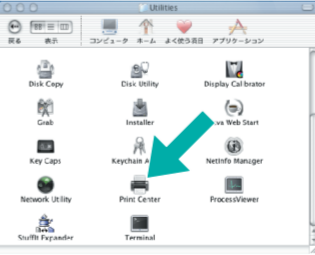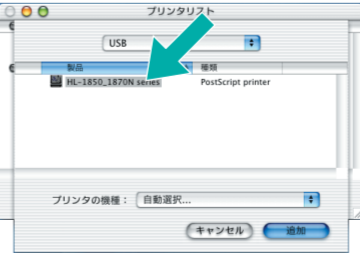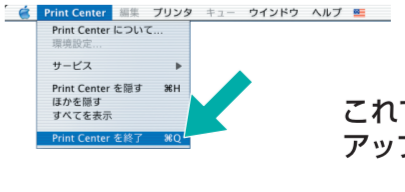
1 「HL-1400_1800N」アイコンをクリックします。

2 「プリンタ」メニューから「省略時プリンタに指定」を選択します。

これでプリンタのセットアップは完了です。

Mac® OS X 10.1をご使用の方のみ

ステップ5　プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルをインストールする

1 プリンタの電源が入っていることを確認します。

2 USBケーブルをMacintosh®とプリンタに接続します。

3 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
「HL1400_1800」アイコンをダブルクリックします。

4 「Mac OS® X」フォルダを開きます。

5 「HL1800」フォルダを開きます。

6 「PPD Installer.pkg」アイコンをダブルクリックします。
画面の指示に従ってください。

7 Macintosh HDアイコンを開きます。

8 「Applications」フォルダを開きます。
「Utilities」フォルダを開きます。

9 「Print Center」アイコンを開きます。

10 「プリンタを追加...」ボタンをクリックします。

11 「USB」を選択します。

12 「HL-1850_1870N series」を選択し、「追加」ボタンをクリックします。

13 「Print Center」メニューから「Print Centerを終了」を選択します。

これでプリンタのセットアップは完了です。